
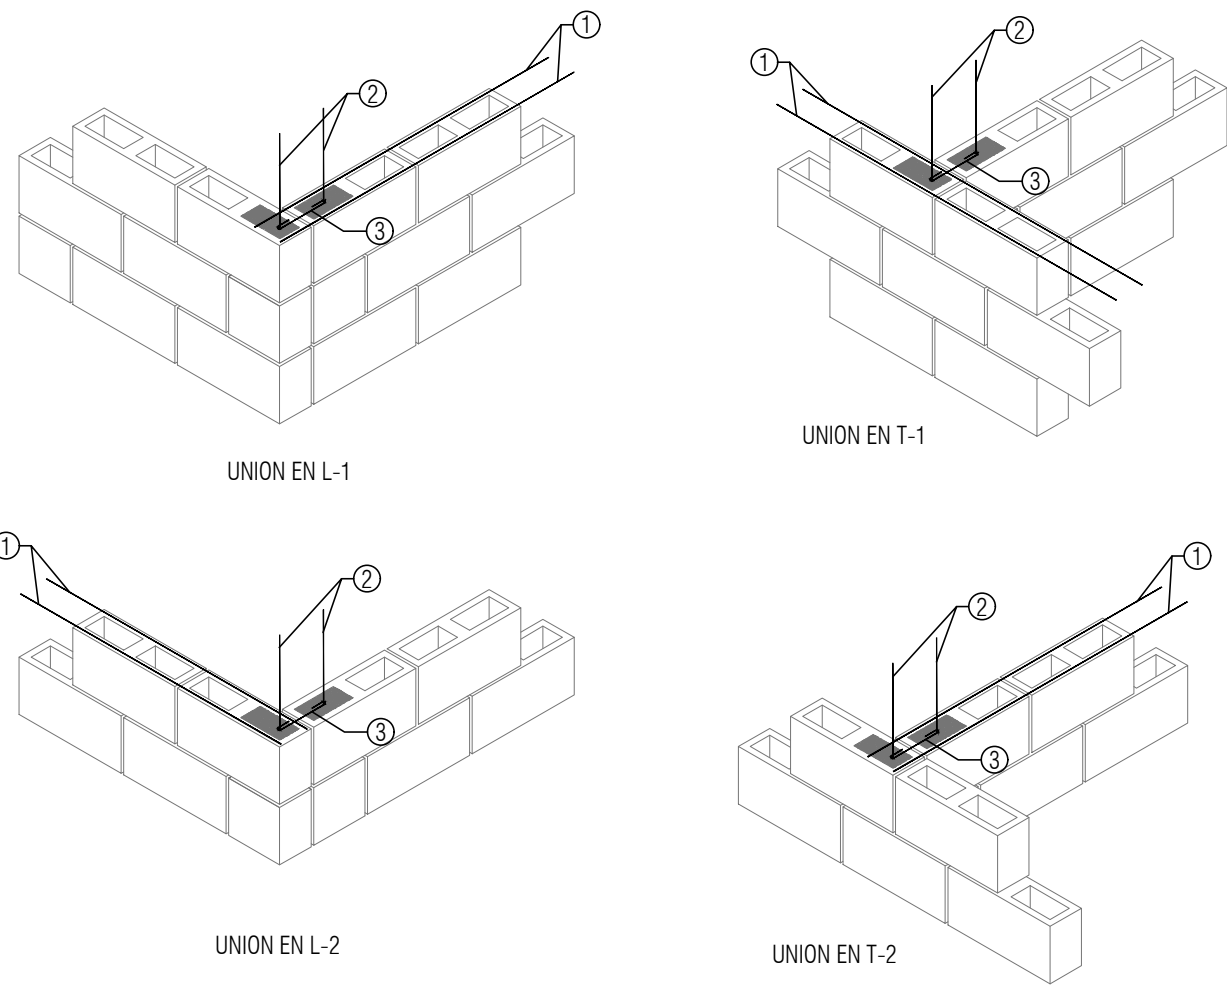



** ESPECIFICACIONES MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

- Mortero de pega y pañeto liso: f'cp= 75Kg/cm² (7.5MPa)
- Mortero de relleno (Cuando aplique) f'cp= 125Kg/cm² (12.5MPa)
- Espesor de juntas verticales y horizontales: 10mm (±3mm)
- Concreto de elementos horizontales y verticales de confinamiento : 210 Kg/cm² (21Mpa)
- La ubicación de las dovelas de confinamiento en obra se realizara según los siguientes parámetros:
 - Separación máxima de columnetas = S(m) , según del detalle adjunto.
 - Donde se presente un cambio de dirección del muro en planta.
 - En la intersección de dos o mas muros.
 - Se ubicara una columneta paralela a elementos estructurales verticales del proyecto (columnas, pantallas, muros), con una dilatación mínima de 20mm.
 - Siempre deben colocarse al inicio y finalización de un vano de mampostería.
 - Se debe prever una celda de inspección en la parte inferior de las dovelas .


- El mortero de pega se colocará de acuerdo al siguiente esquema:

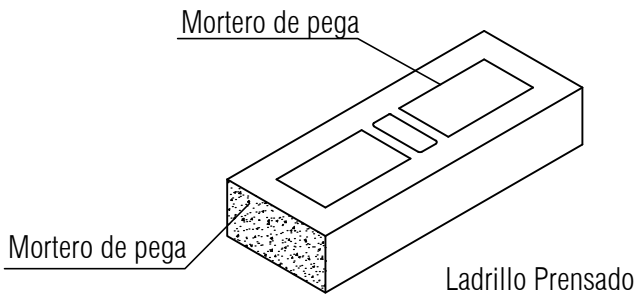


DETALLES UNIONES EN LAS ESQUINAS MAMPOSTERIA
escala 1:25

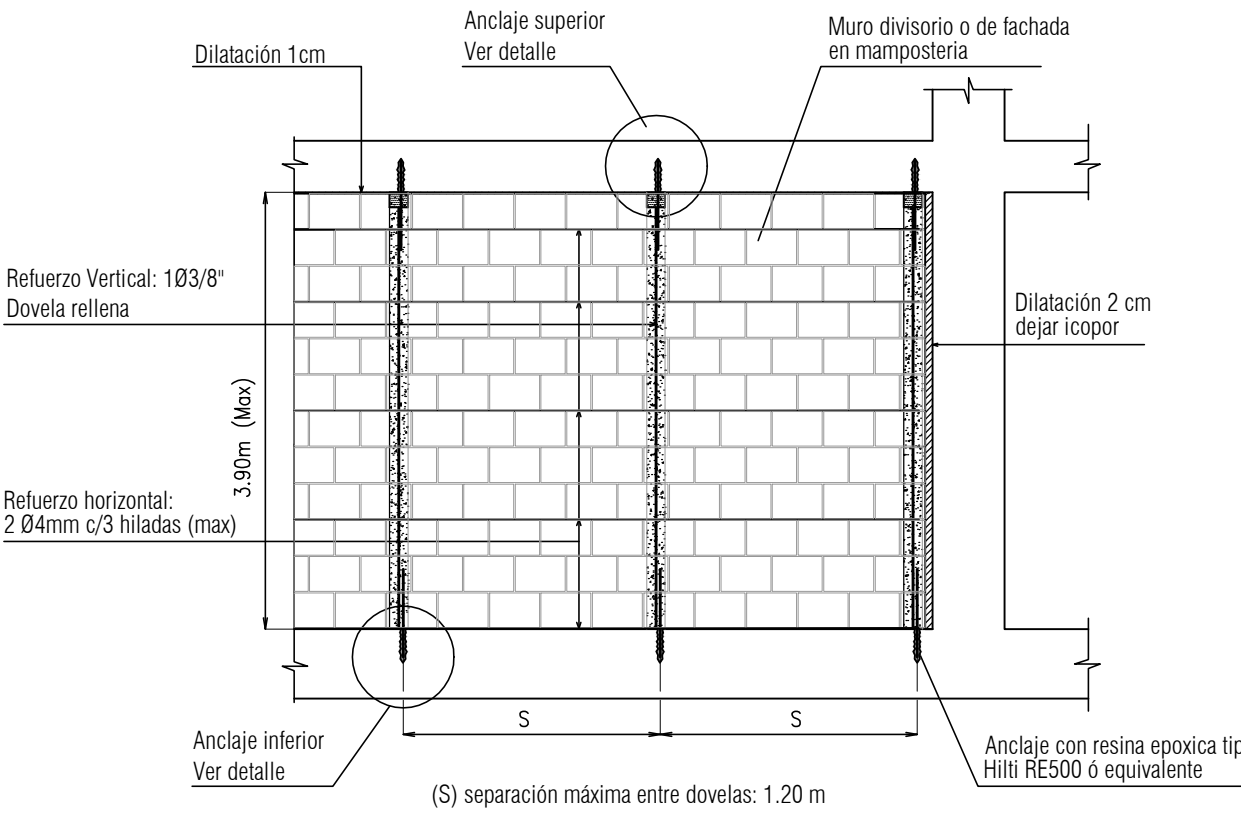


REFUERZO MUROS DIVISORIOS Y DE FACHADA EN MAMPOSTERIA
escala 1:50

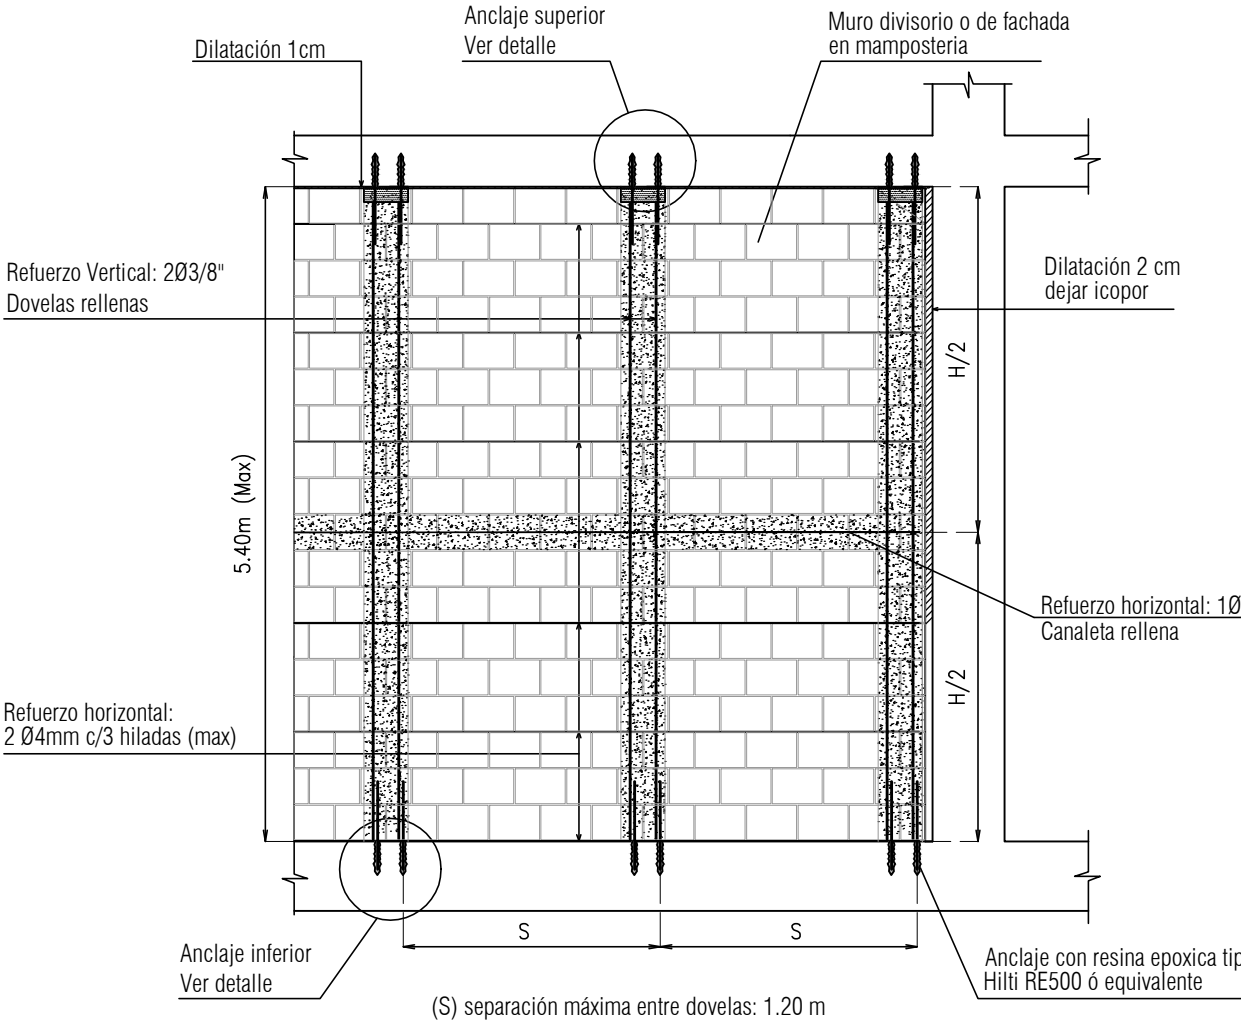


REFUERZO MUROS DIVISORIOS Y DE FACHADA EN MAMPOSTERIA
MUROS DE DOBLE ALTURA
escala 1:50

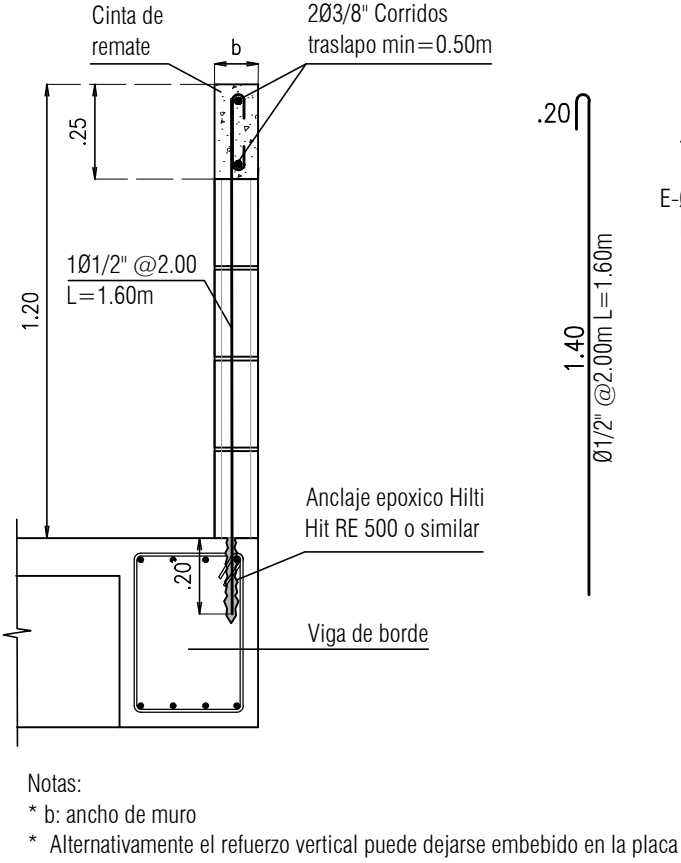

DETALLE DE ANTEPECHOS
escala 1:20

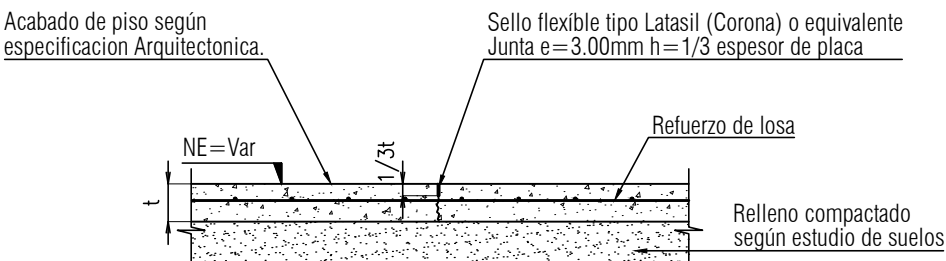


JUNTA DE CONTRACCION
escala 1:20

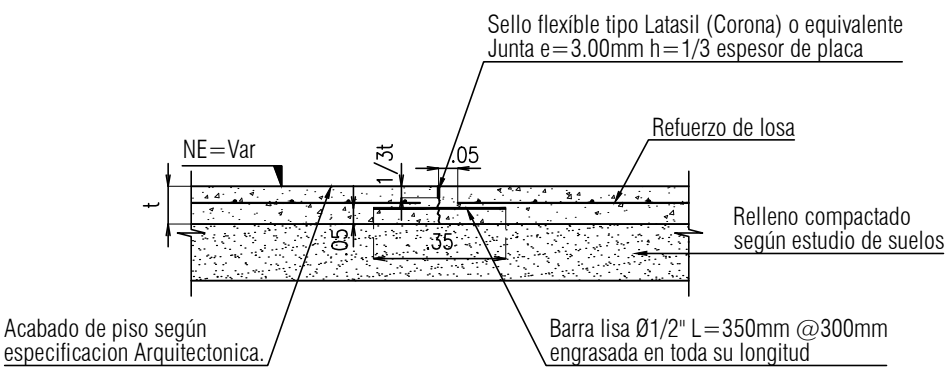

NOTA:
Unidades ubicadas cada 3m en el sentido contrario a la fundida de concreto.


JUNTA CONSTRUCTIVA
escala 1:20

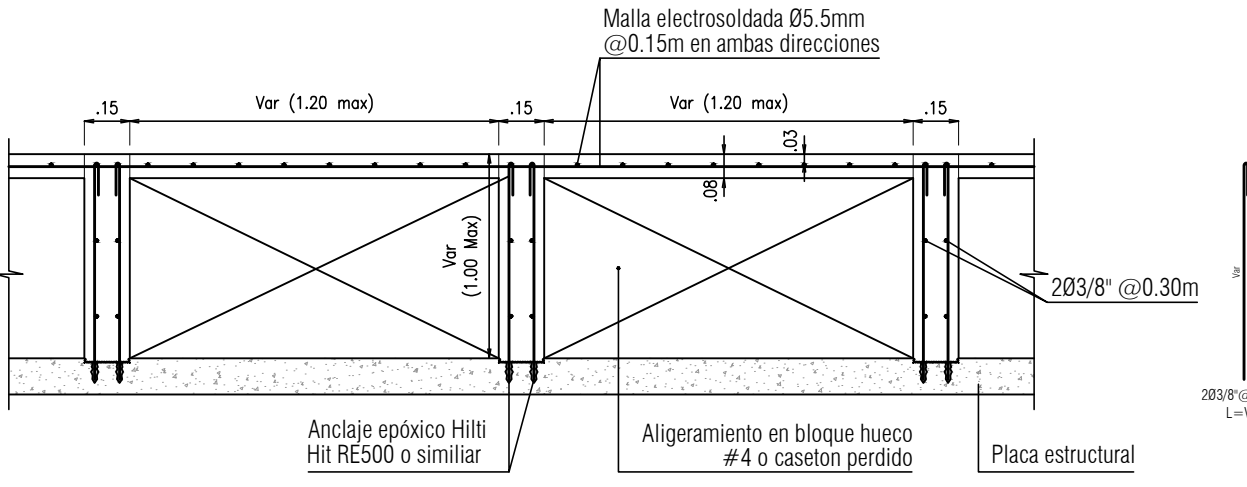

DETALLE TIPICO DE SOBRELOSAS
escala 1:25


ESPECIFICACIONES PARA PLACAS DE CONTRAPISO

- Juntas de Aislamiento, su función es dilatar la placa de contrapiso de los elementos estructurales verticales y de la cimentación (columnas, pantallas y muros). El espesor de estas juntas es de 2.0cm mínimo y su profundidad igual al espesor total de la placa de contrapiso. Se debe suprimir el refuerzo de la placa de contrapiso 5cm antes de la llegar a la junta. El tipo de relleno recomendado es un sellante elástico con cordón de respaldo. La geometría y distribución de las juntas de aislamiento se puede realizar en forma de rombo, círculo o de manera paralela al elemento. Su definición será responsabilidad del contratista y el arquitecto diseñador.
- Junta Constructiva, se ubican en el sentido de vaciado del concreto, su separación y distribución depende del espesor y geometría de la placa, el acero principal de la placa se suspende 5cm antes de la junta y se debe colocar un elemento de transferencia con acero liso. La profundidad de las juntas constructivas es de 1/4 el espesor de la placa o 3mm mínimo, se debe rellenar con un sello flexible y resistente a los cambios de temperatura.
- Junta de Contracción, es una junta inducida por corte para permitir la creación de un plano débil en la sección de concreto, están ubicadas en el sentido contrario al vaciado del concreto. El espesor de las juntas de contracción es de 1/4 del espesor de la placa o 3mm mínimo, rellenas con un sello flexible y resistente a cambios de temperatura. El acero de refuerzo principal de la placa de contrapiso debe ser pasante.
- Los paneles de las placa de contrapiso deben tener una relación B/L, no mayor de 1.5 entre sus lados.
- Las áreas de placas de contrapiso en forma de rombos o círculos ubicadas en el perímetro de los elementos verticales (columnas, pantallas y muros) deben ser fundidas en concreto simple después que estos elementos se encuentren recibiendo la carga muerta completa.
- El orden de vaciado de los paneles debe realizarse en franjas de paneles continuos, nunca en forma de ajedrez.
- Todas las juntas de obra deben ser aprobadas por el diseñador arquitectónico.

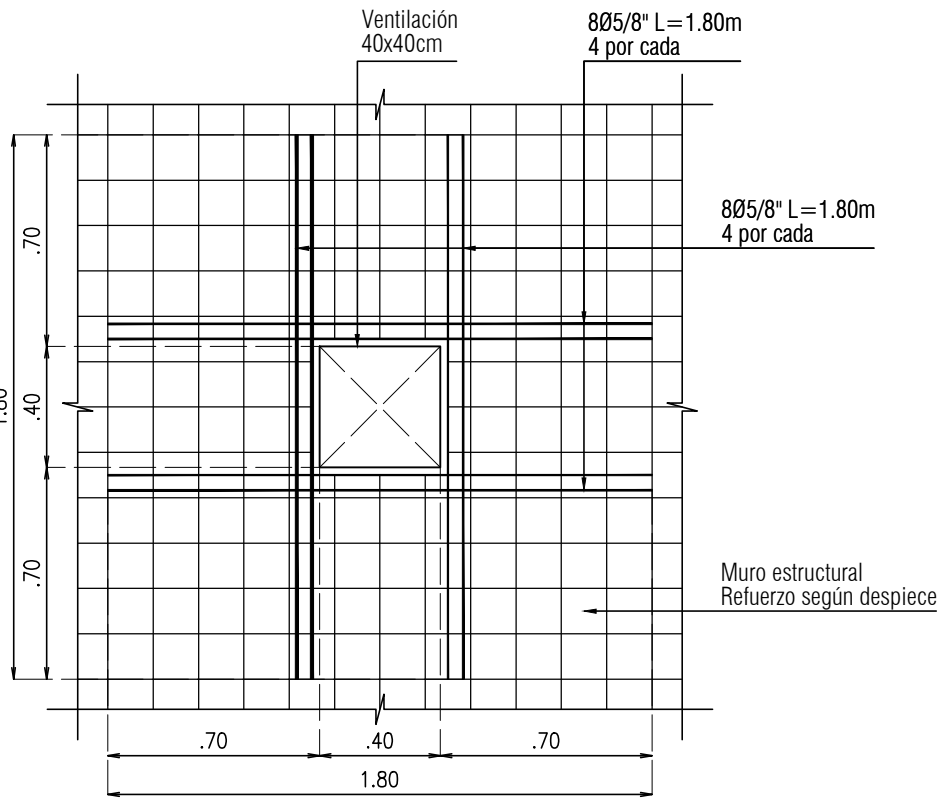

NOTAS:
- Ver localización y dimensiones de placas antivibratorias en planos hidráulicos, eléctricos, acústicos y de HVAC.
- El material aislante recomendado consiste en una capa de poliuretano calibre 10 y fibra tipo Greenfoam. Estas especificaciones deberán ser corroboradas en los planos correspondientes al diseño acústico.
- Se recomienda una dilatación de 3mm contra los muros perimetrales en los espacios en donde haya este tipo de placas.

DETALLE VENTILACION EN MUROS
escala 1:25

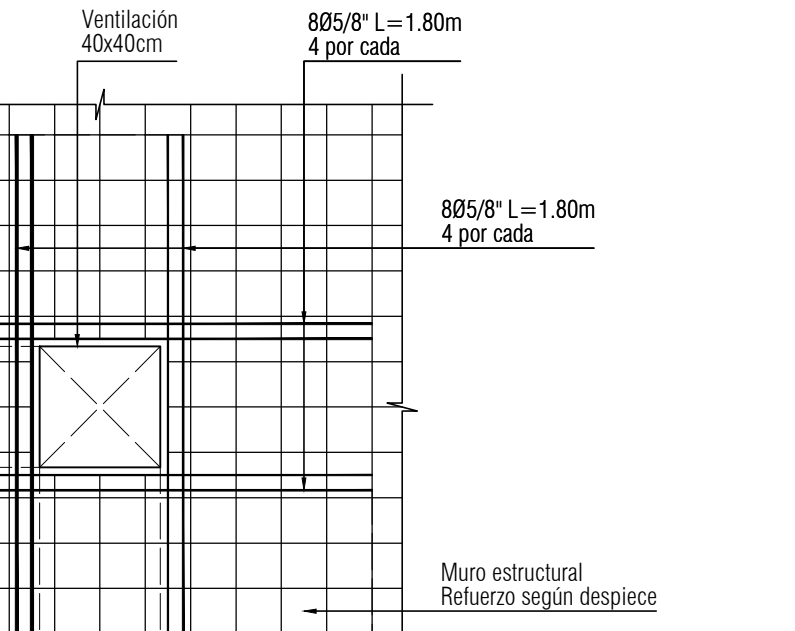


NOTAS:
- Ver localización y dimensiones de placas antivibratorias en planos hidráulicos, eléctricos, acústicos y de HVAC.
- El material aislante recomendado consiste en una capa de poliuretano calibre 10 y fibra tipo Greenfoam. Estas especificaciones deberán ser corroboradas en los planos correspondientes al diseño acústico.
- Se recomienda una dilatación de 3mm contra los muros perimetrales en los espacios en donde haya este tipo de placas.

DETALLE VENTILACION EN MUROS
escala 1:25

Fuerzas de Viento para Diseño de Fachadas	
Velocidad	F _d (N/m²)
Cubierta	0.034
Terraza	0.093
23	0.092
22	0.091
21	0.089
20	0.088
19	0.086
18	0.085
17	0.084
16	0.082
15	0.081
14	0.079
13	0.078
12	0.076
11	0.074
10	0.072
9	0.070
8	0.068
7	0.065
6	0.062
5	0.060
4	0.055
3	0.050
2	0.047


DETALLE ANCLAJE SUPERIOR FACHADAS
escala 1:20

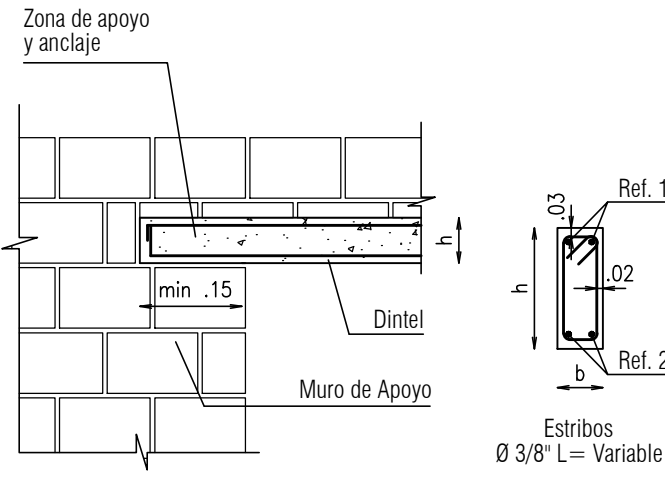

NOTAS:
• Ver cartilla de dinteles
• se deberá proveer un adecuado anclaje en los extremos del apoyo.
• Altura máxima de mampostería sobre dintel 1.80m.

CARILLA DE DINTELES					
Luz(m)	b(m)	h(m)	Ref. 1	Ref. 2	Estribos
1 - 3	0.12	0.20	1 Ø3/8"	1 Ø3/8"	Ø3/8" @0.08m
3 - 6	0.15	0.30	2 Ø1/2"	2 Ø1/2"	Ø3/8" @0.12m

DETALLE TIPICO DINTEL
escala 1:25

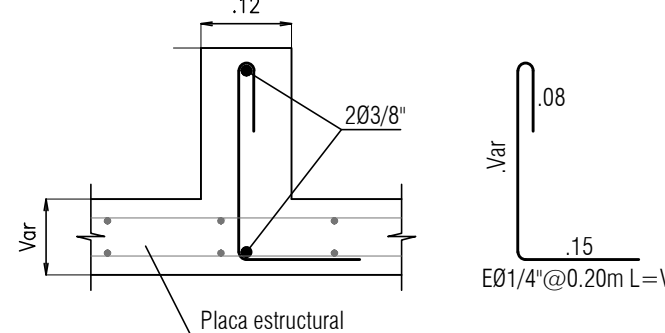

DETALLE BORDILLO
escala 1:10

PROYECTO DETALLADO
APTO PARA CONSTRUCCION (APC)

ARQUITECTO COORDINADOR

EL EQUIPO MAZZANTI + Gensler

DISÑO ESTRUCTURAL



ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA
MAT. 232021 62063 CND

DISEÑADOR

INTERVENTORIA



Director de Interventoría: Ing. Jorge Iván García Mancilla
Mat. 632021 148063 QND

Versión	Emisión	Descripción
---------	---------	-------------

AA	15-06-2023	Ingeniería básica
AB	04-08-2023	Anteproyecto
AC	01-11-2023	Anteproyecto V2 50%
AD	15-12-2023	Anteproyecto V2 100%
DD	13-03-2024	Entrega curaduría
EE	10-05-2024	Proyecto Final 100%
FF	31-05-2024	Respuesta Obs 100%
FF	21-06-2024	Entrega Final
01	28-07-2024	ENTREGA FINAL


PROYECTO:
CAMPUS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BOGOTÁ
MAT. No. 502-0025470

FASE
ENTREGA FINAL

PROPÓSITO DE EMISIÓN	
Curaduría	☐ Coordinación
Revisión	☐ Construcción
Entrega Cliente	☒

ZONIFICACION

Nivel 24
Nivel 23
Nivel 22
Nivel 21
Nivel 20
Nivel 19
Nivel 18
Nivel 17
Nivel 16
Nivel 15
Nivel 14
Nivel 13
Nivel 12
Nivel 11
Nivel 10
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel B1
Nivel B2

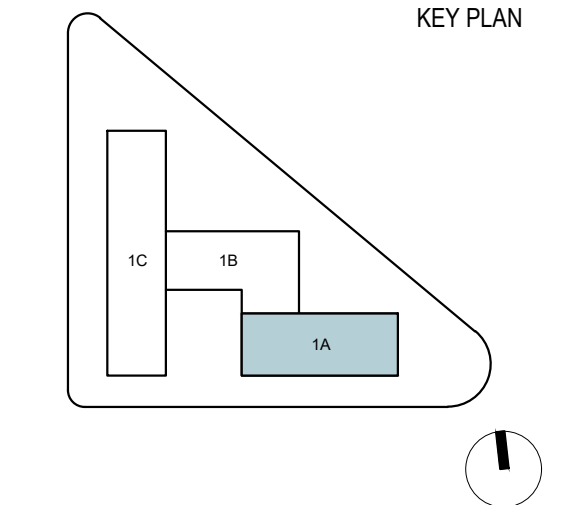

Fecha: 28-07-2024

Escala: As Indicated

DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

CTIB_CNI_EST_701_ENE_XXX_01