



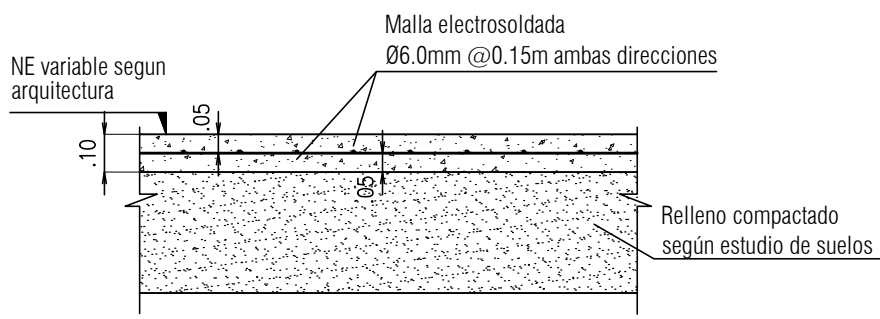


Nota: Ver el Plano de placa de contrapiso para las especificaciones y la localización de las dilataciones.

PLACA DE CONTRAPISO e=10cm
escala 1:20

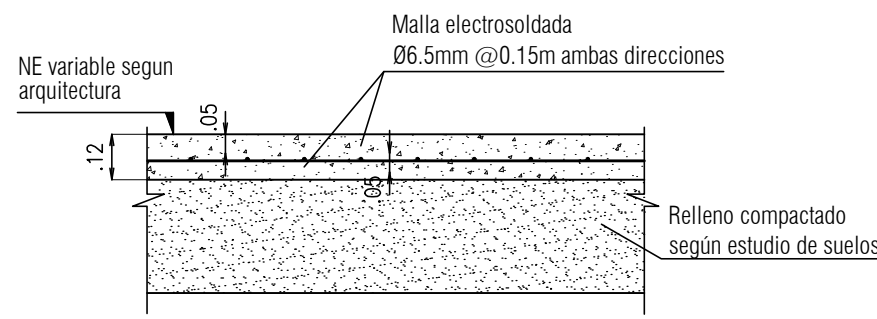


Nota: Ver el Plano de placa de contrapiso para las especificaciones y la localización de las dilataciones.

PLACA DE CONTRAPISO e=12cm
escala 1:20

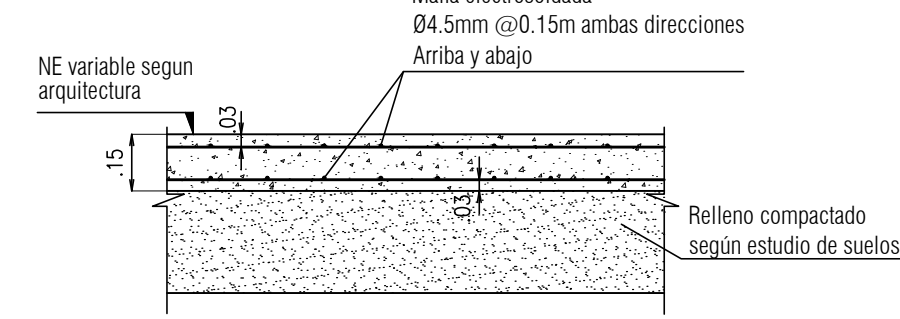


Nota: Ver el Plano de placa de contrapiso para las especificaciones y la localización de las dilataciones.

PLACA DE CONTRAPISO e=15cm
escala 1:20

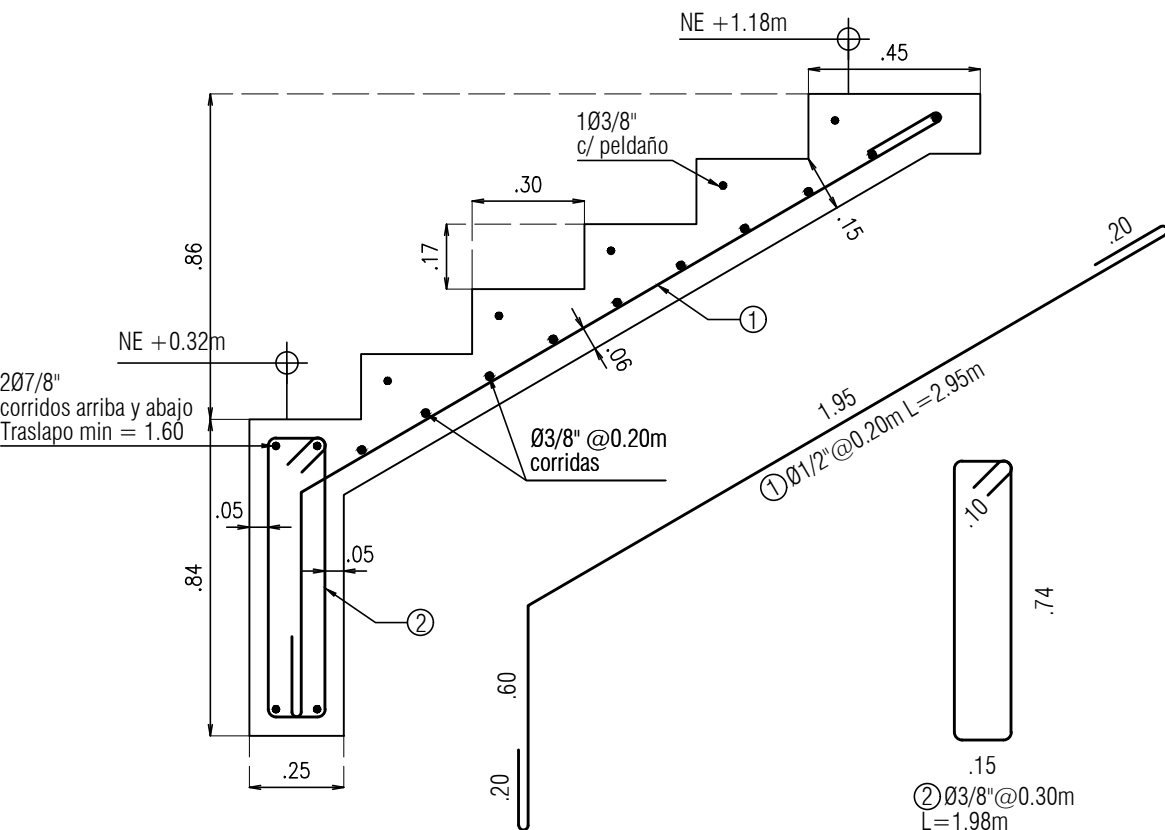


DETALLE ESCALERA ESQUINA PAISAJISMO
escala 1:20

La localización debera confirmarse con las plantas y detalles de paisajismo

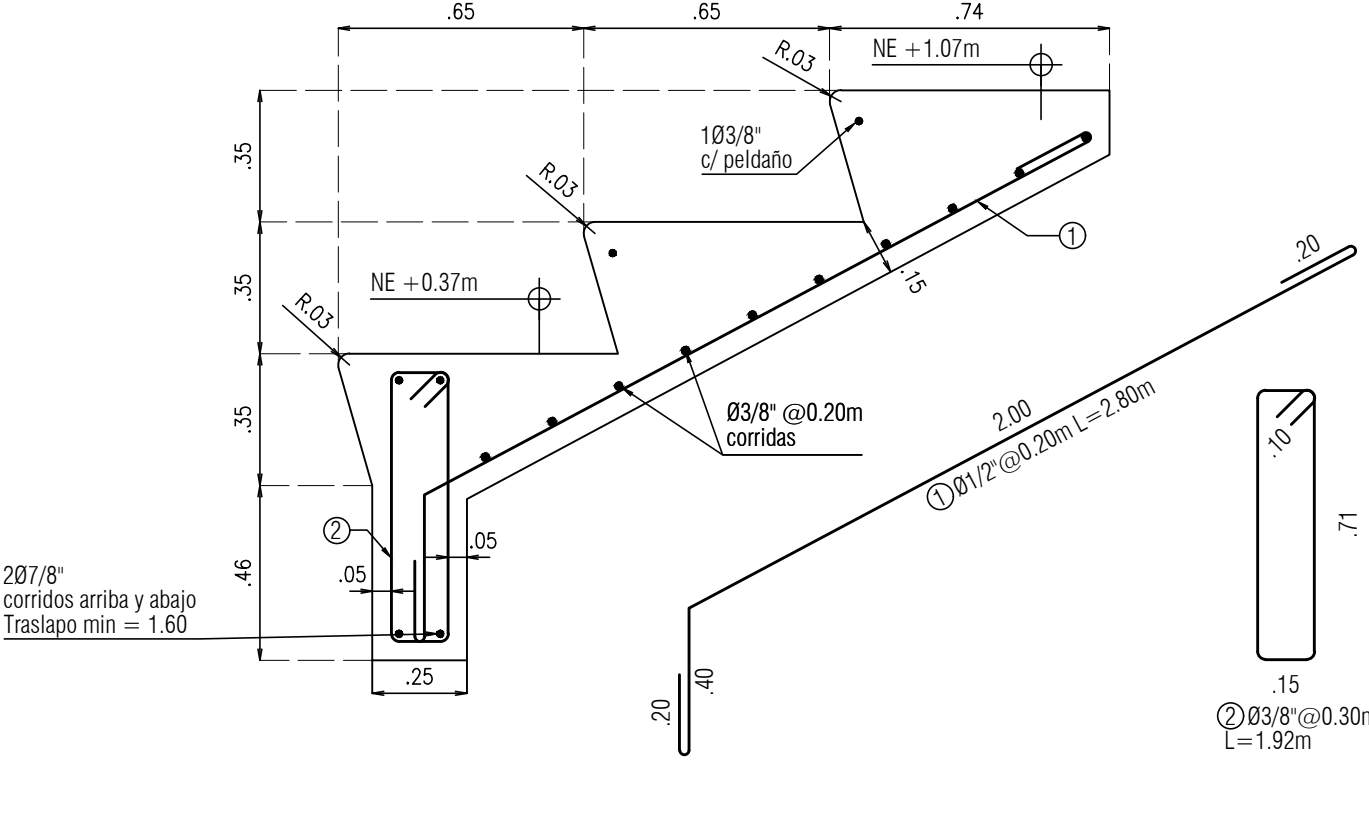


DETALLE GRADERÍA PAISAJISMO
escala 1:20

La localización debera confirmarse con las plantas y detalles de paisajismo

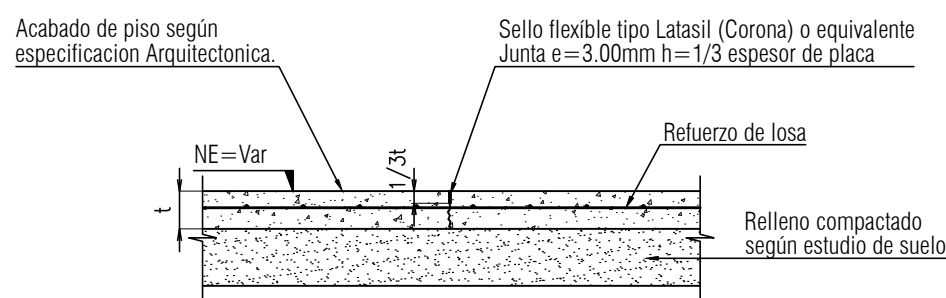


JUNTA DE CONTRACCION
escala 1:20

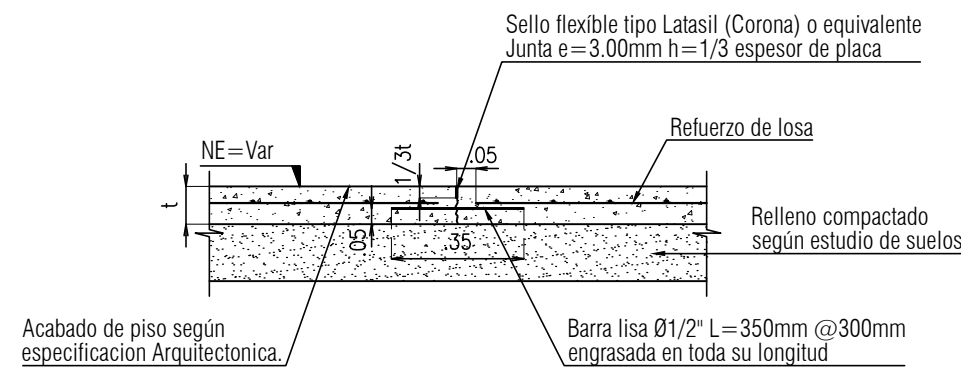


NOTA:
Juntas ubicadas cada 3m en el sentido contrario a la fundida de concreto.


JUNTA CONSTRUCTIVA
escala 1:20

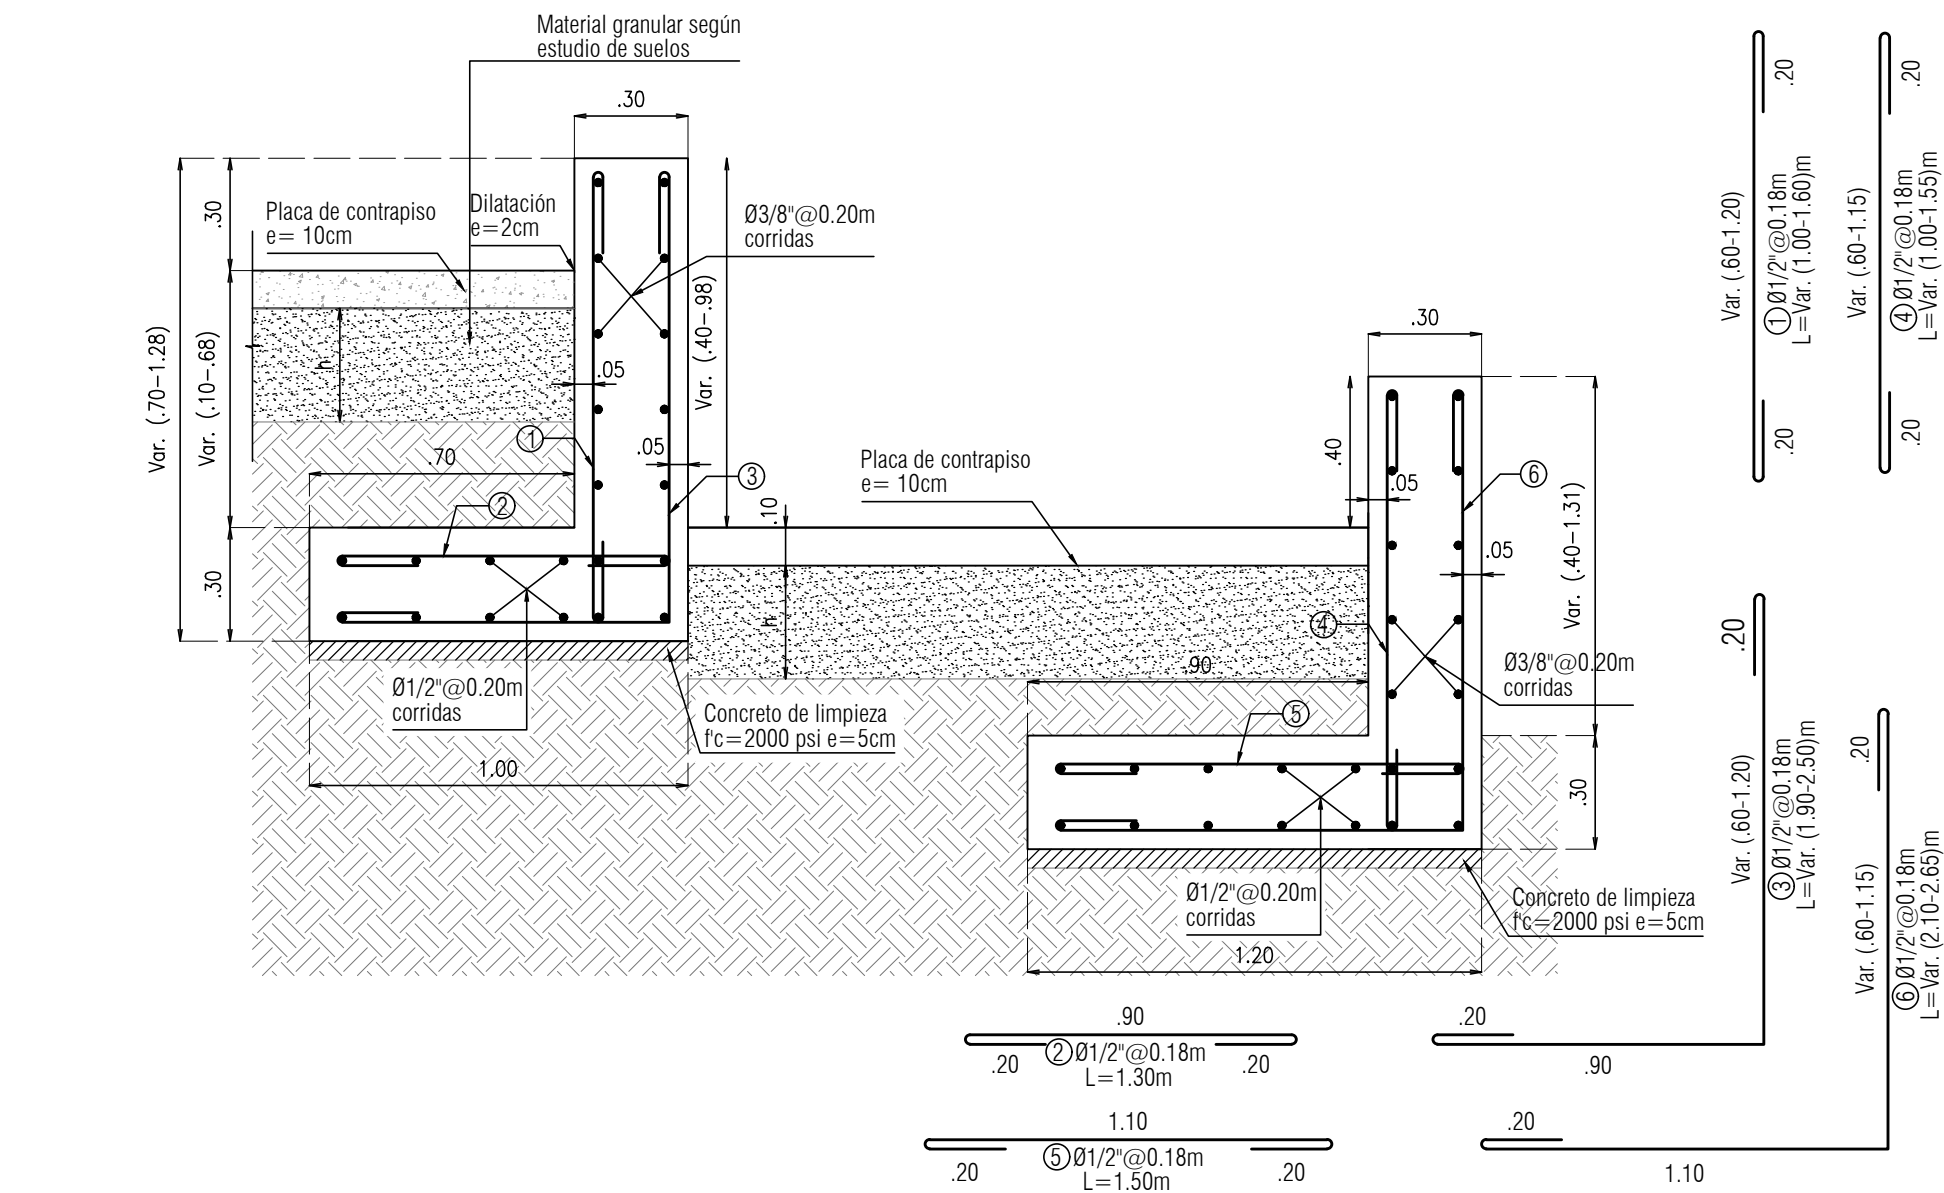


- ESPECIFICACIONES PARA PLACAS DE CONTRAPISO**
- Junta de Aislamiento, su función es dilatar la placa de contrapiso de los elementos estructurales verticales y de la cimentación (columnas, pantallas y muros). El espesor de estas juntas es de 2.0cm mínimo y su profundidad igual al espesor total de la placa de contrapiso. Se debe suprimir el refuerzo de la placa de contrapiso 5cm antes de la llega a la junta. El tipo de relleno recomendado es un un sellante elastomérico con cordón de respaldo. La geometría y distribución de las juntas de aislamiento se puede realizar en forma de rombo, círculo o de manera paralela al elemento. Su definición será responsabilidad del contratista y el arquitecto diseñador.
 - Junta Constructiva, se ubican en el sentido de vaciado del concreto, su separación y distribución depende del espesor y geometría de la placa, el acero principal de la placa se suspende 5cm antes de la junta y se debe colocar un elemento de transferencia con acero liso. La profundidad de las juntas constructivas es de 1/4 el espesor de la placa o 3mm mínimo, se debe rellenar con un sello flexible y resistente a los cambios de temperatura. El acero de refuerzo principal de la placa de contrapiso debe ser pasante.
 - Junta de Contracción, es una junta inducida por corte para permitir la creación de un plano débil en la sección de concreto, están ubicadas en el sentido contrario al vaciado del concreto. El espesor de las juntas de contracción es de 1/4 del espesor de la placa o 3mm mínimo, rellenas con un sello flexible y resistente a cambios de temperatura. Los paneles de las placa de contrapiso deben tener un relación B/L no mayor de 1.5 entre sus lados.
 - Las áreas de placas de contrapiso en forma de rombos o círculos ubicadas en el perímetro de los elementos verticales (columnas, pantallas y muros) deben ser fundidas en concreto simple después que estos elementos se encuentren recibiendo la carga muerta completa.
 - El orden de vaciado de los paneles debe realizarse en franjas de paneles continuos, nunca en forma de ajedrez.
 - Todas las juntas de obra deben ser aprobadas por el diseñador arquitectónico.

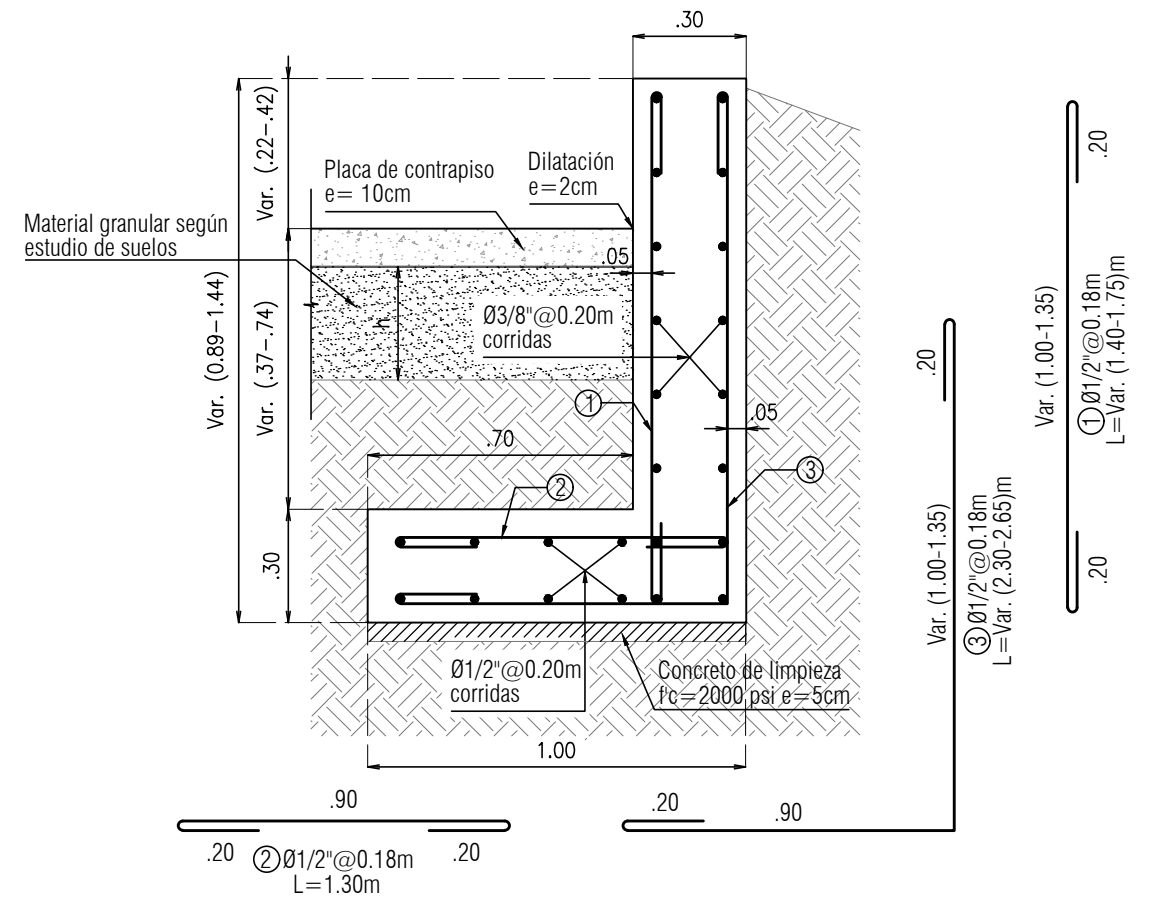



DETALLE MURO DE CONTENCIÓN PAISAJISMO
escala 1:20
Los niveles de coronación deberan confirmarse con la arquitectura

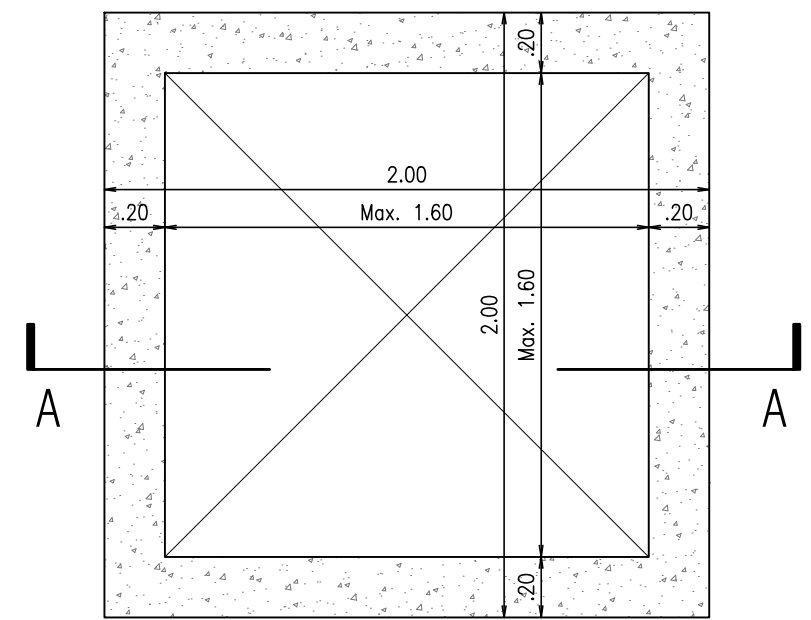


DETALLE DE CONTENEDOR DE ARBOLES
escala 1:25

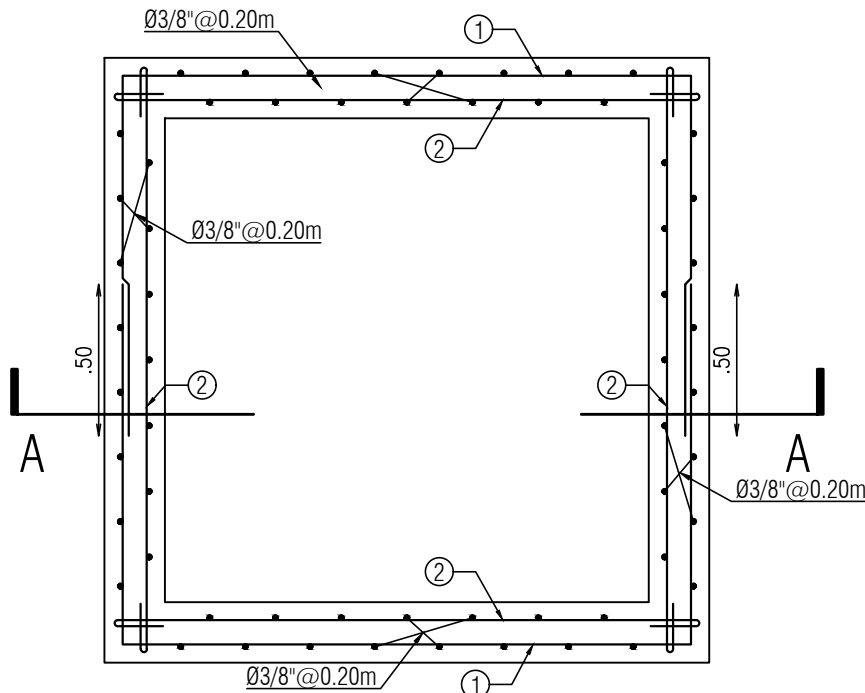


DETALLE DE REFUERZO EN PLANTA
CONTENEDOR DE ARBOLES
escala 1:25

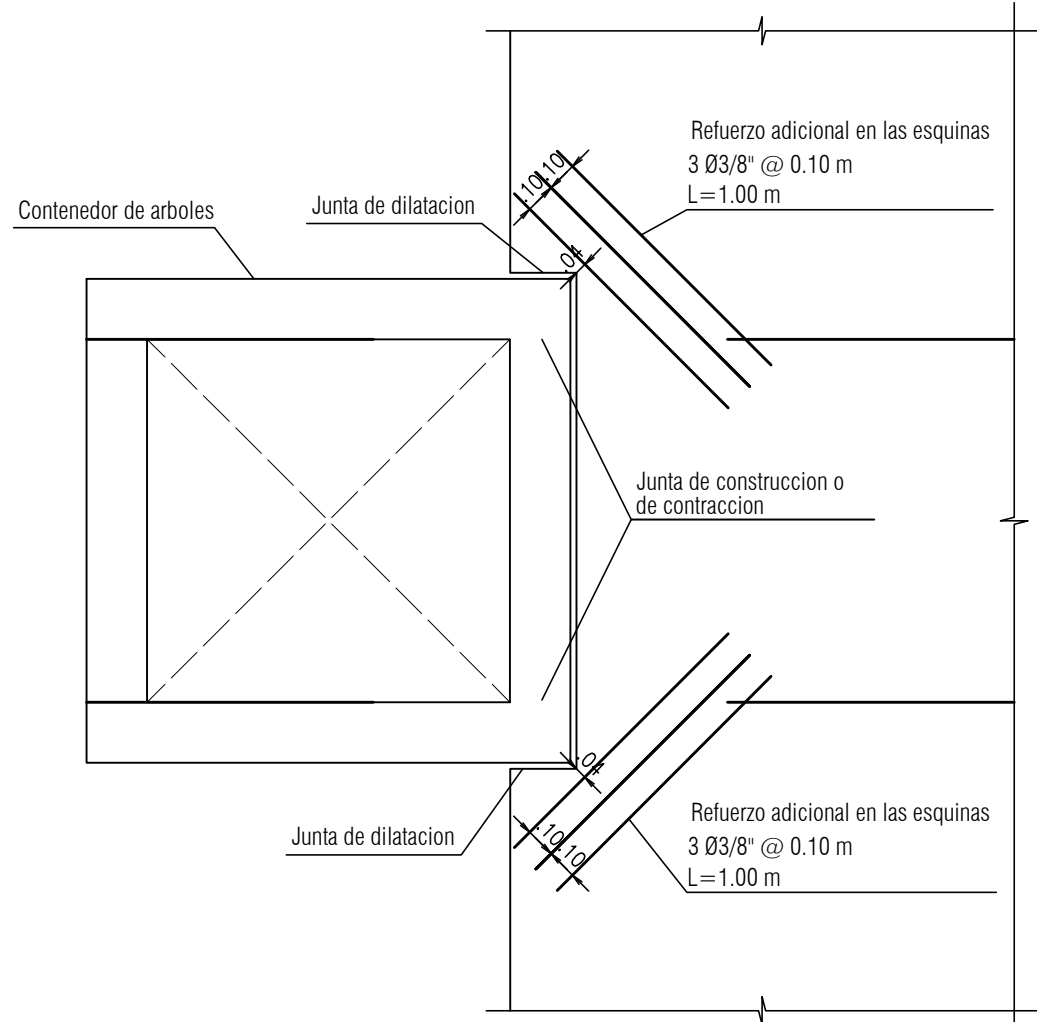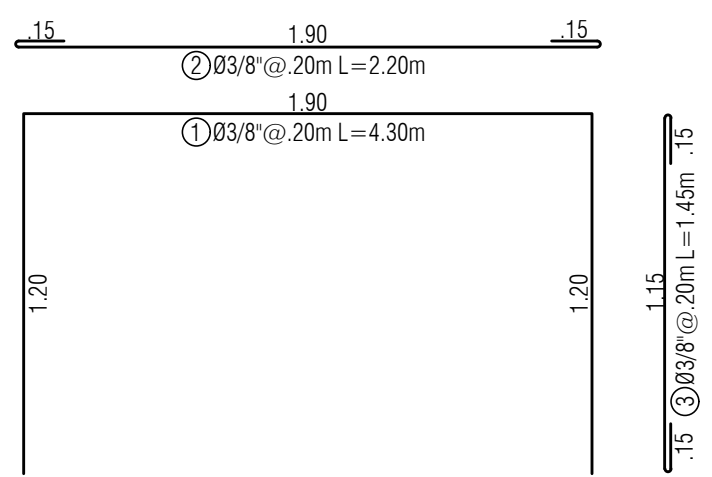


DETALLE DE REFUERZO ADICIONAL PARA
CONTENEDORES DE ARBOLES QUE SE UBICAN DENTRO
DEL PANEL DE PLACA DE CONTRAPISO
escala 1:25

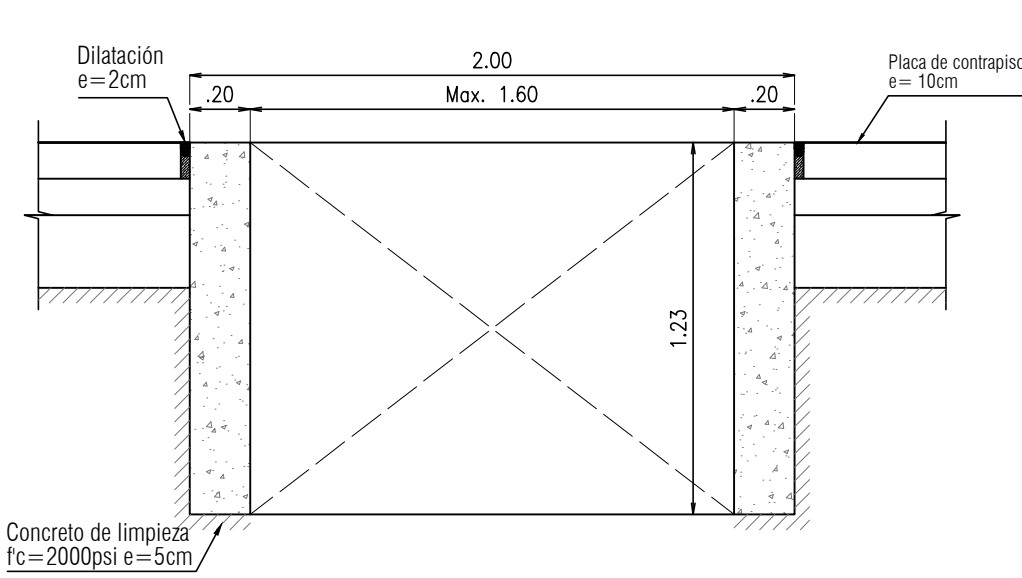

CORTE A-A CONTENEDOR DE ARBOLES
escala 1:25

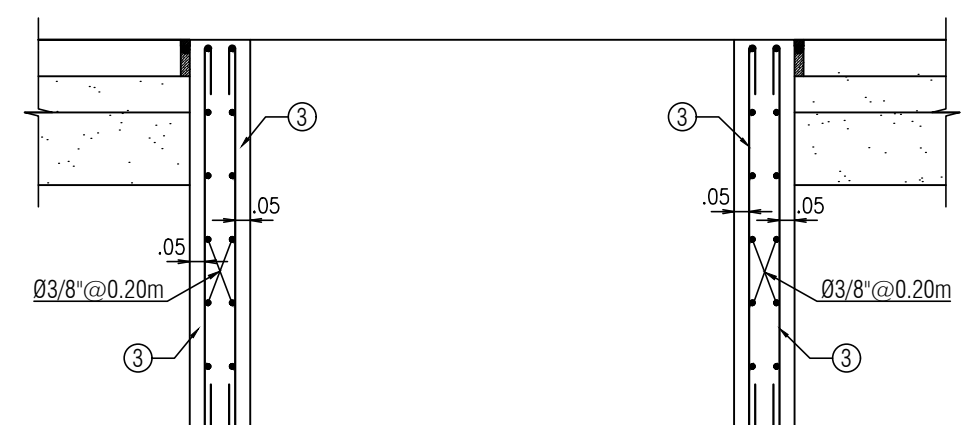

CORTE A-A REFUERZO
CONTENEDOR DE ARBOLES
escala 1:25

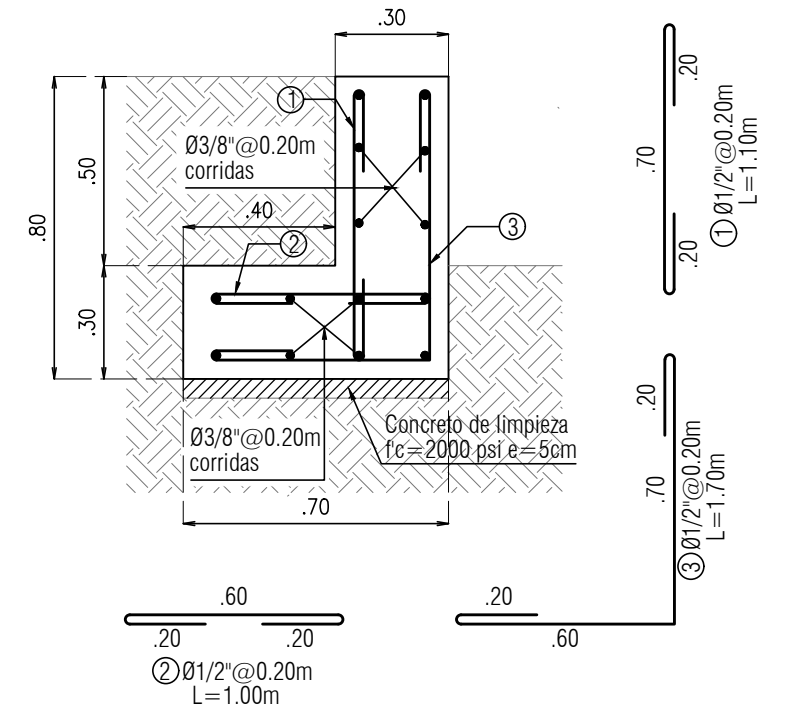

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN MATERAS
RAMPA
escala 1:20


Los niveles de coronación deberan confirmarse con la arquitectura

DETALLE RAMPA PEATONAL PAISAJISMO
escala 1:20


La localización y geometría debera confirmarse con las plantas y detalles de paisajismo

NOTAS:
Separación máxima de parales = 1.00m.
Anclajes post-instalados tipo Hilti KBG o similar; anclaje de rosca externa con 59 mm de empotramiento, 3/8" (2), Acero galvanizado, instalado según ESR-2302.


DETALLES TIPICOS DE CONEXION DE BARANDAS
escala 1:10

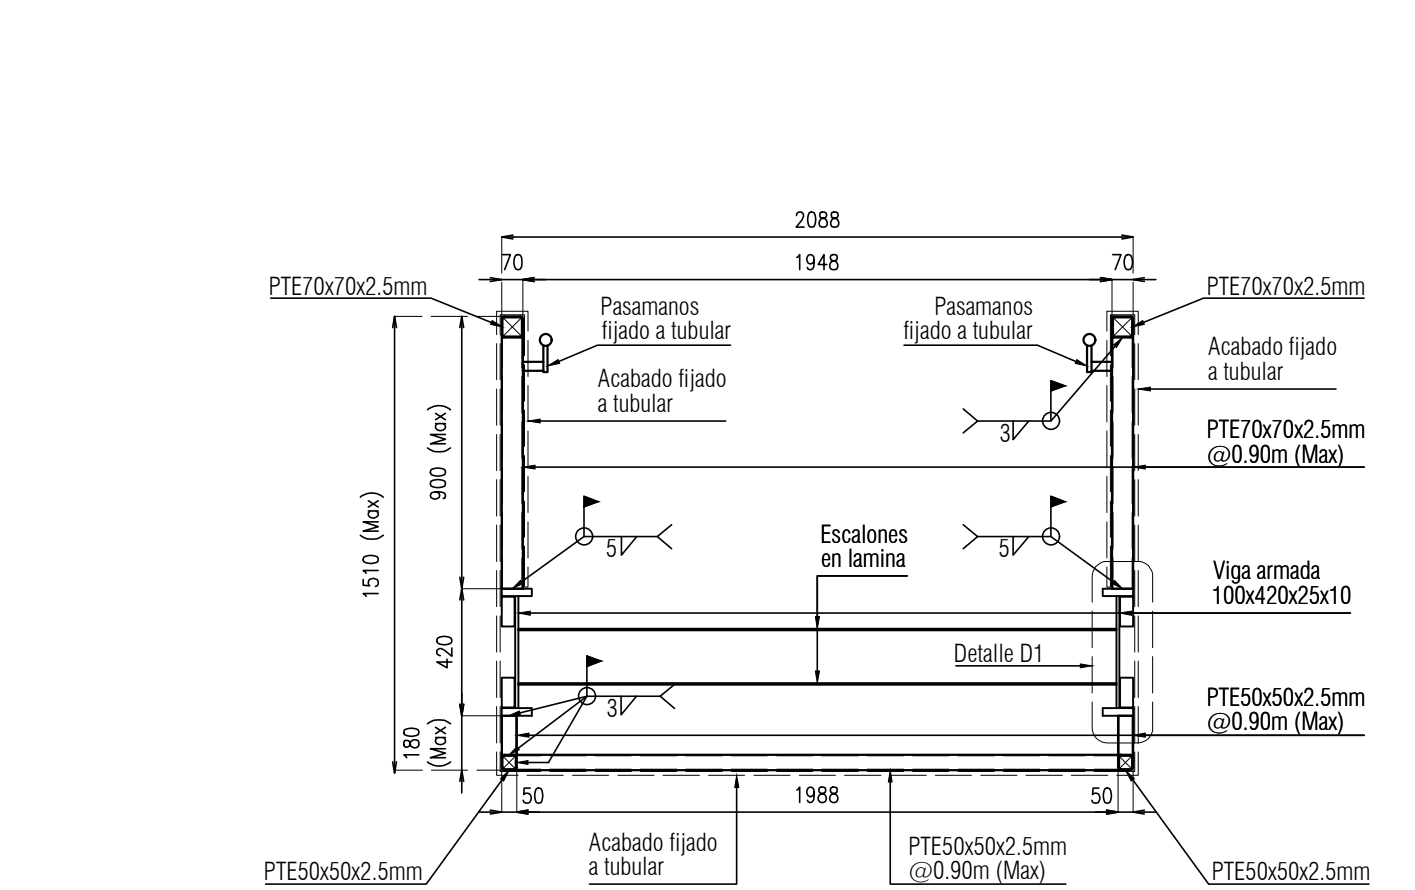

SUBESTRUCTURA DE ESCALERAS E3, E4 Y E5
escala 1:25

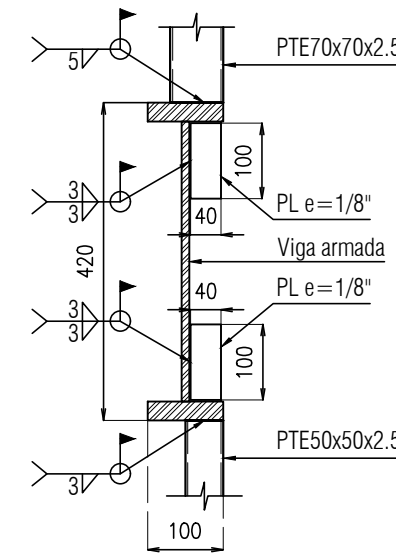

DETALLE D1
escala 1:10

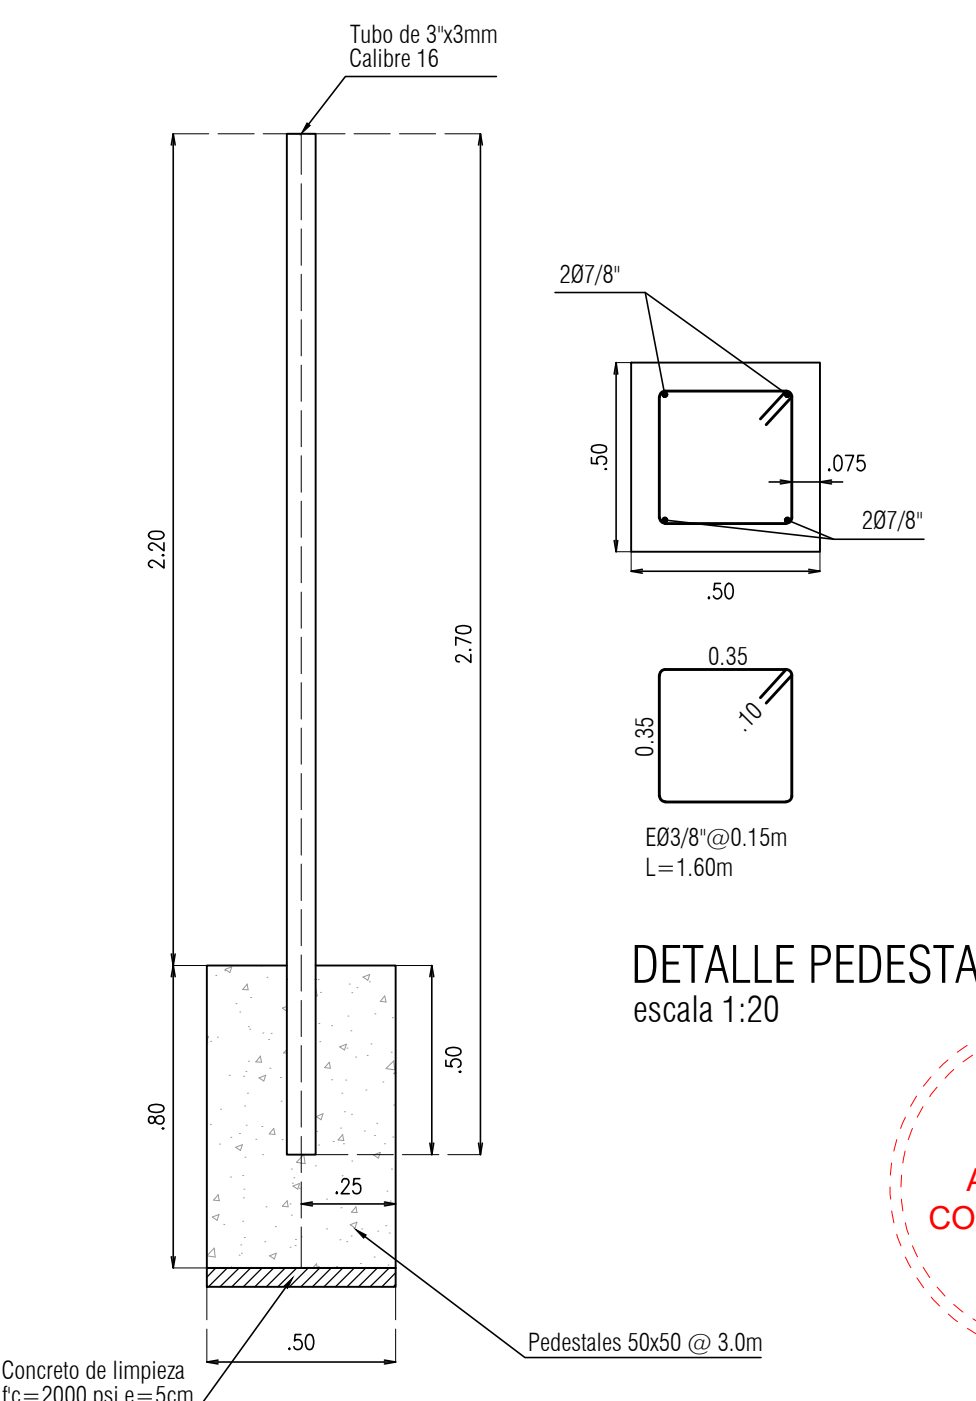

DETALLE PEDESTAL
escala 1:20

DETALLE PEDESTAL CERRAMIENTO CANCHA
MULTIPLE
escala 1:20

La localización debera coordinarse con las plantas y detalles de urbanismo y paisajismo

El presente plano certifica que he realizado los diseños de los muros de mampostería y concreto no estructurales y que mi firma en este plano, avala mi responsabilidad en los diseños de estos elementos única y exclusivamente.

El diseño de los elementos no estructurales tales como los descritos en los literales a), b), c), d), e) y f) del artículo A.9.1.2 de la NSR-10, serán responsabilidad del profesional designado como Diseñador Responsable en cada caso particular, en los términos que lo contempla el artículo A.9.3 de la NSR-10.

Grupo Importancia: II
Coeficiente de importancia: I =1.10
Grado de desempeño elementos no estructurales: Bueno
Tipo de anclajes: No Ductiles (Rp=1.50)

Vo.Bo. Constructor responsable

CTIB

Campus de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Bogotá - Región



ARQUITECTO COORDINADOR

ELEQUIPO MAZZANTI + Gensler

DISÑO ESTRUCTURAL



Ing. Nicolás Parra García

DISEÑADOR ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA
MAT. 232021 62063 CND

INTERVENTORIA



Jorge Luis Giraldo
Director de Interventoria: Ing. Jorge Iván García Mancilla
Mat. 632021 148063 QND


Versión	Emisión	Descripción
AA	15-06-2023	Ingeniería básica
AB	04-08-2023	Anteproyecto
AC	01-11-2023	Anteproyecto V2 50%
AD	15-12-2023	Anteproyecto V2 100%
DD	13-03-2024	Entrega curaduría
EE	10-05-2024	Proyecto Final 100%
FF	31-05-2024	Respuesta Obs 100%
FF	21-06-2024	Entrega Final
01	28-07-2024	ENTREGA FINAL

PROYECTO:
CAMPUS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE BOGOTÁ
MAT. No. 5002023470

FASE
ENTREGA FINAL

PROPÓSITO DE EMISIÓN
Curaduría ☐ Coordinación ☐
Revisión ☐ Construcción ☐
Entrega Cliente ☒

ZONIFICACION
Nivel 24
Nivel 23
Nivel 22
Nivel 21
Nivel 20
Nivel 19
Nivel 18
Nivel 17
Nivel 16
Nivel 15
Nivel 14
Nivel 13
Nivel 12
Nivel 11
Nivel 10
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 01
Nivel 02

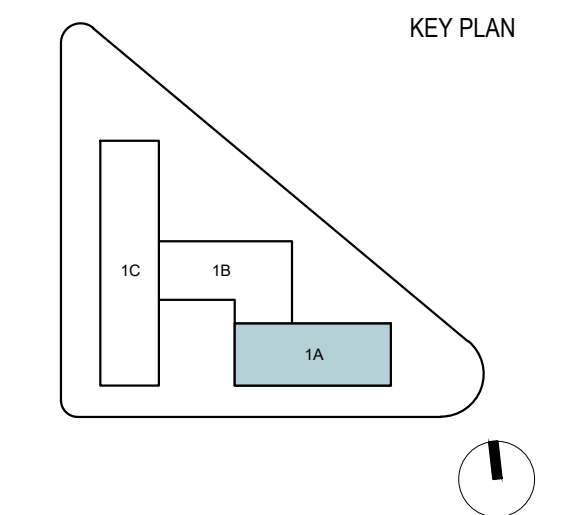

Fecha: 26-07-2024

Escala: As Indicated

DETALLES DE ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES

CTIB_CNI_EST_702_ENE_XXX_01